



LTD-DX1-B

操作說明書 可麗餅機



NO. _____

☎ 服務電話：080-080-7373 ☎



『玉米熊』專業食品機器

我們有專業的經營團隊，透過專業性的商品設計及研發技術，多元化、多方面地開發更符合市場運用功能的商品，並結合內部製造生產線的流程管理來提升、穩定商品品質，再加上制度管理之市場銷售及售後服務、維修服務之一貫線作業，讓『玉米熊』的品牌形象深植於食品業界！

『玉米熊』4大品質保證

保證① 專業的團隊
保證③ 品質的要求


保證② 創新的開發
保證④ 服務的熱忱

『玉米熊』專業服務項目

- ✓ 專業食品機器生產銷售
- ✓ 異業結盟代客服務
- ✓ 全省維修服務
- ✓ 協助開發客製化專屬機種
- ✓ 全系列產品售後服務
- ✓ 輔首創業相關資訊

【簡易操作說明】

(一)機器面板說明：

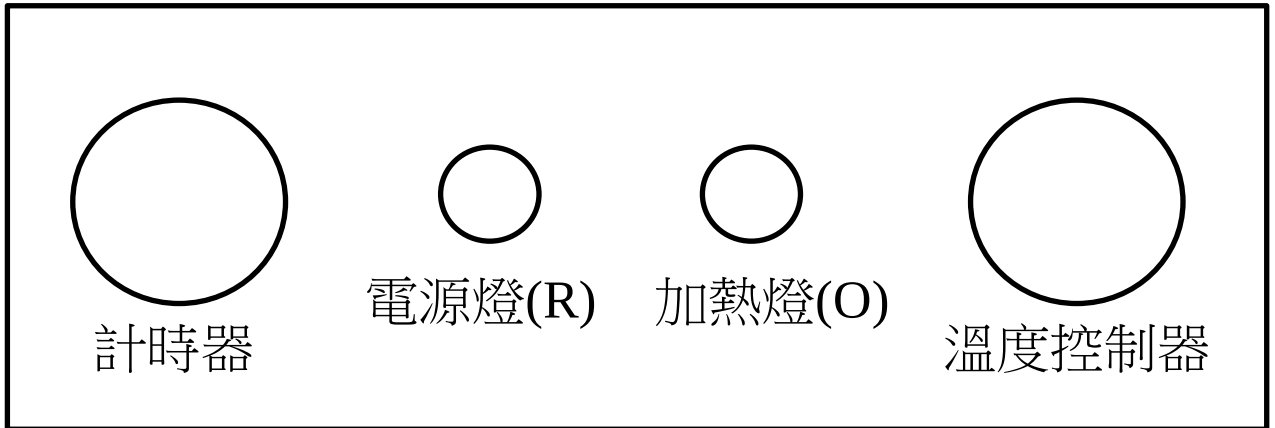

1. 電源種類：220V / 1,800W
2. 電源燈(R)：電源線插上，『燈亮』代表已通電。
加熱燈(O)：『燈亮』模板尚未到達所設定溫度，機器加熱中；
『燈滅』模板已到達所設定溫度，機器暫停加熱。
3. 溫度控制器：溫度設定區間0°C~300°C；可依不同商品特性設定所需溫度。
4. 計時器：時間設定區間0~10分鐘，可依不同商品特性設定所需時間；若製作紅豆餅則無需設定時間即可烘烤。

(三) 機器操作說明：

1. 機器操作流程

插上220V電源後，設定所需溫度，放入原物料烘烤，設定所需烘烤時間，時間一到，計時器會提醒，即可取出成品完成烘烤。

2. 如何待機

若為離峰時間暫不使用機器，將溫度控制器調整設定約50~100°C為待機狀態，並將模板開啟，請勿將模板閉合悶燒，以免造成加熱線路及零件損壞；若要使用機器時，將溫度控制器調整至所需溫度，待加熱燈熄滅後溫度到達，即可繼續烘烤。

3. 瓦斯點火開關為自動點火型開關，向內輕壓同時旋轉點火，稍待爐火點燃後，再放開旋鈕；切勿急迫地多次連續開關旋轉，以免造成點火不易、瓦斯流洩、開關損壞之情況。

4. 模板清潔保養

模板有溫度時，塗抹酥油或乳瑪琳奶油...等『固態奶油』於模板表面，再使用廚房紙巾或棉布將油質擦拭乾淨；此方式可將模板雜質清除並同時保養模板。

* 建議於使用前、使用後或操作過程中產生沾黏現象時，皆須清潔保養模板。

5. 關機

首先將溫度控制器/瓦斯點火開關歸零，再將電源線拔除/關閉瓦斯，以免再次開機時，造成電流/瓦斯流量脈衝，長期下易使零件的使用壽命減短。

【機器操作注意事項】

1. 請確認用電種類為220V

若使用錯誤電源，則有燒毀或加熱時間較長的情況，並有損耗機器之可能，請確認後使用。

2. 電源插座若使用延長線，請勿使用過長延長線且勿與其他機器共同使用。

3. 插頭請勿彎折使用，以免電流不穩定造成走火危險或機器損耗。

4. 機器需放置於平穩工作台並保持水平。

5. 模板請勿重擊、勿用鐵刷或尖銳器具刮傷表面，以免造成表面鐵氟龍材質損壞脫落進而產生沾黏現象及烘烤品質不佳。

6. 機身清潔：以不滴水的濕布擦拭。

7. 模板清潔保養：模板有溫度時，塗抹酥油或乳瑪琳奶油...等『固態奶油』於模板表面，再使用廚房紙巾或棉布將油質擦拭乾淨；此方式可將模板雜質清除並同時保養模板。

*** 建議於使用前、使用後或操作過程中產生沾黏現象時，皆須清潔保養模板。**

8. 機器請勿用水沖洗，應以不滴水的濕布擦拭；可稀釋洗碗精水，沾濕棉布擦拭；凡有使用濕布擦拭模板，請務必重複以酥油或乳瑪琳奶油...等『固態奶油』清潔保養模板，以免水的雜質及清潔劑附著於模板。

9. 清潔保養模板，請務必塗抹酥油或奶油...等『固態奶油』，切勿塗抹沙拉油或橄欖油...等「液態油」，以免造成鐵氟龍變質碳化進而產生沾黏現象。

10. 請勿以噴霧方式（如：烤盤油）噴灑模板，應以毛刷塗抹於模板表面方式，以免造成機器模板損壞。

11. 塗抹模板的油脂後，務必以廚房紙巾或棉布擦拭乾淨，切勿停留在模板表面，以免重複附著及加熱造成鐵氟龍變質碳化進而產生沾黏現象。
12. 若原料需添加或沾裹糖粒、糖粉，烘烤後焦糖糖分會沾黏於模板表面，請務必於每次出爐後，即以酥油或乳瑪琳奶油...等『固態奶油』清潔保養模板，以免造成鐵氟龍變質碳化進而產生沾黏現象。
13. 沾黏現象原因：
 - (1) 下料時，模板尚未到達所設定的溫度。
 - (2) 溫度及時間設定不適當，產生熟透度不足或過度熟透。
 - ① 若熟透度不足，請增加烘烤時間；
 - ② 若過度熟透，請減短烘烤時間；
 - ③ 若色澤太深，請降低溫度。
 - (3) 原料產生問題，請確認以下幾點：
 - ① 是否發泡過度？
 - ② 是否攪打發泡程度不足？
 - ③ 是否靜置於室溫中退冰時間不足？
 - ④ 是否原料比例有誤差？
 - ⑤ 是否原料油品不良？
 - (4) 模板表面清潔程度不夠，請加強模板清潔。
14. 線路壓接端子屬消耗性材料，會因外在環境因素、外力因素及操作方式不同造成線路端子損耗，故不列入保固範圍內。
15. 於營業打烊後，請務必將電源線插頭拔起，因機器電源線及插座接觸仍有些微電流產生，若插座總電流過大時易造成短路情形，故務必將電源線插頭拔起，以免產生危險)。
16. 本公司所有產品以正常使用下，針對機器功能性保固一年(不包含耗材)；一年以上之維修，酌收材料工資費。

【鐵氟龍特性說明】

1. 鐵氟龍為加工附著於模板表面之塗料，具有防沾黏之特性，屬於消耗性材料，如同汽車鈹金之烤漆特性，故不列入保固範圍內。
2. 鐵氟龍屬消耗性材料，會因為原料特性不同及外力因素造成碳化變質；原料特性不同包含原料內含糖分、醬油、油份...等添加物，在高溫加熱之下產生物理變化；外力因素包含尖銳器具刮傷、清潔劑附著、油脂附著...等。
3. 機台為鋁合金模板，操作使用一段時間後，鐵氟龍消耗或損壞需重新處理時（產生沾黏、烘烤色差...等問題），會間接造成模板損壞，故建議回廠重烤鐵氟龍以2次為限，以免鐵氟龍耐用程度有所差異（較差）。
4. 鐵氟龍材質切勿高溫空燒，請於機器待機時，將溫度設定低溫或歸零，請勿將上模板蓋下，使機器悶燒造成損壞。
5. 模板清潔保養：模板有溫度時，塗抹酥油或乳瑪琳奶油...等『固態奶油』於模板表面，再使用廚房紙巾或棉布將油質擦拭乾淨；此方式可將模板雜質清除並同時保養模板。
*** 建議於使用前、使用後或操作過程中產生沾黏現象時，皆須清潔保養模板。**
6. 清潔保養模板的程序，可盡量增加次數；務必於每天首次使用前、每天結束使用後、中間休息時段、產生沾黏現象時清潔；每次清潔保養程序可重複處理2~3次以加強效果。
7. 若鐵氟龍材質已產生消耗損壞，可洽詢本公司客服維修部，將由專業人員安排處理細節，需酌收材料工本費。

【參考比例配方】

1. 基本烘烤概念

依原料特性設定所需溫度(約170°C~180°C)，建議可使用奶油為基底烘烤風味更佳！

* 不建議使用沙拉油，易造成鐵氟龍沾黏損壞。

2. 參考比例配方

(1) 脆皮可麗餅粉漿：

① 材料：

蛋2個、砂糖80g、低筋麵粉240g、泡打粉3g、鮮奶300g

② 作法：

a. 蛋及砂糖放入攪拌盆中攪打至糖溶化

b. 低筋麵粉、泡打粉及鮮奶加入攪拌均勻。

(2) 日式可麗餅粉漿：

① 材料：

無塩奶油(溶化)25g、蛋 2個、高筋麵粉 130g、牛奶 280g
、砂糖 1/2茶匙、鹽1/8茶匙

② 作法：

a. 蛋、塩及砂糖放入攪半盆中，用打蛋器攪拌均勻約30秒，再倒入溶化奶油拌勻約10秒。

b. 將1/2的牛奶和1/2的過篩麵粉倒入混勻，再倒入另一半份量的牛奶及過篩麵粉攪拌均勻。

c. 靜置約20-30分鐘後即可以開始烘烤。

(3) 烘烤方式：

將可麗餅粉漿依所需份量倒入模板正中央，使用「T型轉棒」於模板中心位置均勻 劃圓抹平，煎烤至半熟狀態，放上各式食材及餡料，煎烤製餅皮呈金黃色澤，即可折成扇型成品。



【售後服務說明】

1. 為確保顧客權益，保證書僅適用於保證書上註明之型號產品。
2. 請據實填寫購買日期及保證書內容資料，並於**購買日起兩週內郵寄/傳真/LINE**至玉米熊客服部建檔資料，以確保您的售後服務權益。
3. 保證書若無據實註明購買日期，概以本公司產品出廠日期計算。
4. 請妥善保存保證書正本，維修時若未簽回保證書或無附保證書恕無法享有保固期內之免費服務。
5. 全系列機型之保固期限，依說明書內出廠日期1年起計算。
6. 本公司為了提升服務效率及商品品質的管理制度上，針對機器送修提供三種方式，有利於有效時間內將您的機器做妥善的檢修與處理。：
 - ① 將機器「**親送**」至回廠檢修。
 - ② 由本公司安排「**到府服務**」，前往時間需依照人員時間，恕無法指定時間。
 - ③ 採用**[貨運宅配]**的方式，**運費由雙方各付一或二趟**。
★ 機器寄回檢修，請務必將維修機器包裝好寄出，並提供您的聯絡資料(店名、聯絡人、地址)及問題反應寫在紙條上與機器一併寄回即可！
* 本公司資料如下：
地址：台中市烏日區環中路八段938號
收件人：玉米熊或理騰工業(股)公司
電話：04-23355741
7. 送修之機器為**保固期一年內**者，材料不計費；但若機器於維修處理的過程中，需耗費相當的人力資源及時間，本公司則需酌收維修服務費用。

【售後服務說明】

8. 保固期以內，如遇下列情形，本公司仍需酌收工資材料費：
 - ① 未按操作說明書使用或因人為不當使用而造成的機器損壞。
(如：**110V錯用220V電壓或插座本身老舊未更換...等**)
 - ② 天災地變、雨淋、浸水、受潮、腐蝕、鼠禍蟲害：等人力無法抗拒之災害而造成損壞者。
 - ③ 遭掉落、壓、擊致使外殼或內部零件破損、斷裂、脫落。
 - ④ 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件者。
 - ⑤ 機器超高溫及超過負荷使用所導致零件損壞。
9. 超過保固範圍之商品，需酌收維修處理費及維修材料之費用。
10. 若有其它特殊情況，經雙方協商決議後，本公司將保有商品保修事項之權益。

理騰工業股份有限公司

服務專線：**04-23355741** 傳真：**04-23355260**

地址：**台中市烏日區環中路八段938號**

官方網址：**www.litun.com.tw**

客服信箱：**litum@ms31.hinet.net**

專線服務時間：上午08:00~12:00下午13:00~17:00

(週六/週日及國定假日休息)

~ 為了維護您我的權益，以上請共同配合 謝謝!! ~

【產品責任保險說明】

1. 若於正常使用操作機器的情況下，因不明原因產生第三人財損或體傷，請於第一時間完成下述動作：
 - ① 立即採取必要合理措施，以減少損失至最低程度。
 - ② 請勿移動出險現場，首先確認是否有第三人損傷，並立即送醫急救，同時要求醫院診所開立診斷證明書正本及醫療收據正本。
 - ③ 出險現場照片。
 - ④ 來電告知本公司客服人員，以便立即通知產險公司及公證公司，並請配合公證公司人員現場取證及了解程序。
 - ⑤ 通報憲警單位並保留筆錄資料。
 - ⑥ 準備出險現場所有財物損失清單、估修單、受害者身分證影本及第二證件影本、理賠金額匯款帳戶存摺影本。
2. 當完成所有出險事宜後，將提供以上相關資料文件及出險通知書、賠款接受書、和解書相關資料文件予產險公司進行出險理賠程序。若有特殊個案情況，產險公司將要求配合提供其他相關資料文件。
3. 出險注意事項
非經產險公司書面同意，不得擅自承認、要約、允諾或賠償給付或拋棄對第三人之追償權。
4. 被控訴或被請求賠償而收受法院公文、傳票、訴狀或賠償請求書...等文件時，請立即通知本公司或產險公司。

※ 敬告：請務必詳閱產品說明書，於正確的程序動作下操作機器，以避免不必要之損傷及危險！

理騰工業股份有限公司

服務專線：04-23355741 傳真：04-23355260

地址：台中市烏日區環中路八段938號

官方網址：www.litun.com.tw

客服信箱：litum@ms31.hinet.net

專線服務時間：上午08:00~12:00下午13:00~17:00

(週六/週日及國定假日休息)

~ 為了維護您我的權益，以上請共同配合 謝謝!! ~

萃茶凍飲機 2L

萃茶雪克機 2L

冰沙果汁機 2L/5L

雪克機 700ml

LTE- 冰品冷飲系列

開發故事

因冷飲市場需求開發桌上型的冰沙果汁機，與市售的機型不同，採用穩定性較好的感應式靜音馬達，低轉速，高扭力，食材不會因為高速攪打而造成食材氧化變質；早期，以桌上型 5L 大容量冰杯與市售 2L 冰沙機、果汁機做區分，可一次攪打多杯；中期，開發雪克杯，機器二合一，突破傳統手搖及機器上下撞擊搖晃方式，以漩渦式帶出茶分子，讓茶更順口；後期，因應市場需求，機器三合一，加入了 2L 冰杯做單杯攪打；近期，玉米熊總經理將 2L 冰杯改良成四方杯，攪打更快速、更綿密細緻，再加入了萃茶杯、凍飲杯、奶蓋杯...等多功能運用，且突破傳統開關式設計，改良為液晶式螢幕，3 組記憶鍵，可自行設定商品需求，一鍵 ONE TOUCH。

優勢優點

- 感應式靜音馬達，攪打靜悄悄；耐用度高，連續操作不易跳電燒毀。
- 機身穩固，攪打運轉中不會晃動。
- 三組 ONE TOUCH 記憶鍵，一鍵按壓好輕鬆。
- 專利刀具設計，增加導流效果，不需攪拌，攪打一次完成。
- 低轉速，高扭力，食材不會因為高速攪打而造成食材氧化變質。
- 冰杯為食品級材質製作，冰杯杯身皆有玉米熊商標，中心軸均雷射雕刻上專屬號碼，獨家引進西德高科技 SUS#400 特殊鋼珠培鈴，耐酸鹼，不易生鏽，軸封鐵氟龍氣密墊片，耐磨不易腐蝕，不漏水，專業克服冷凝水之致命傷。
- 設計到製程皆為 MIT 台灣製造產品品質保證，機器送檢維修容易。

多功能冰杯介紹

1 冰沙杯

30~40 秒即可完成綿密冰沙，不需攪拌，節省攪打時間，有 2L 及 5L 冰沙杯可以選擇。

2 果汁杯

攪打新鮮水果，保留住水果纖維，低速攪打食材不氧化，營養不流失，有 2L 及 5L 果汁杯可以選擇。

3 萃茶杯

沖洗式萃出茶湯，釋放茶分子，免去煮茶困擾，可以運用在現點現沖泡茶飲或非基本茶湯品項。

4 凍飲杯

將冰塊攪打成冰鑽，每一口都可以喝到小碎冰，沁涼消暑；亦可搭配萃茶網，將萃茶好的茶包取出後，直接凍飲即可，SOP 一氣呵成。

5 奶蓋杯

攪打出綿密奶泡，搭配茶飲、咖啡、冰沙...等冰飲品，增加滑順口感。

6 雪克杯

雪克茶飲、奶茶、蜂蜜...等，機器以高扭力低轉速的漩渦方式雪克飲品。讓茶湯帶出茶分子，更香更順口；奶茶奶香更香濃滑順，不需攪拌即可完成所有混合。



品名

萃茶凍飲機、萃茶雪克機

目前台灣手搖飲料市場仍以茶飲為主，因此萃茶凍飲機的出現符合市場主流的期待。近年來，連鎖便利商店龍頭也紛紛搶供手搖飲料市場，推出萃茶系列飲品。



鮮果鮮萃茶

為因應市場龐大手搖飲市場的競爭，不斷推陳出新，新式手搖鮮萃茶系列。由其以水果系列為主，身為水果王國的台灣，盛產豐富且高品質的水果。

①②③ 台灣盛產的水果：荔枝 / 檸檬 / 新鮮水果做成手搖鮮萃茶飲。

④ 檸檬類萃茶在台灣茶飲市場最受歡迎。



萃茶凍飲機

LTE-VG-2UA/B2

尺寸:26*24*45cm

重量:12 公斤

容量:2 公升

用電:110V/220V

轉速:3600 轉 / 分

馬力:1/2HP



LI TUN

萃茶雪克機

LTE-VG-2UA/B3

尺寸:26*24*45cm

重量:12 公斤

容量:2 公升

用電:110V/220V

轉速:3600 轉 / 分

馬力:1/2HP



LI TUN



原味鮮萃茶

⑤ 目前台灣手搖茶飲市場，原味鮮萃茶系列仍在市場上有一定的支持者。

萃茶凍飲機、萃茶雪克機配件

萃茶凍飲機:萃茶網*1、香菇頭*2

萃茶雪克機:萃茶網*1、香菇頭*2



萃茶網

能夠萃取出茶分子，完整保留茶香韻味，每口能口齒留香。



品名_____冰沙果汁機

隨著目前餐飲市場趨向精緻化，飲品的部分也隨之走向精緻細膩路線，並且因應現代人健康養生概念盛行，新鮮水果及養生核果類現打果汁、冰沙和奶昔等飲料店在市場上越來越常見。



① 新鮮現打果汁、冰沙

①② 身為水果王國的台灣，一年四季皆有盛產豐富且高品質的水果。最適合拿來做現打果汁及冰沙系列。



⑤ 鮮果奶昔

⑤ 台灣新鮮水果加入天然水果冰淇淋或是濃醇香牛乳製成國外風靡已久的鮮果奶昔。

冰沙果汁機配件

冰沙果汁機 2L: 香菇頭 *2、冰沙刀 *1 或果汁刀 *1、奶蓋刀 (大 / 小) *1 組

冰沙果汁機 5L: 香菇頭 *2、冰沙刀 *1 或果汁刀 *1、奶蓋刀 (大 / 小) *1 組



冰沙刀

讓冰塊與原料均勻攪打，感受到冰沙口感細緻，清涼爽口的風味。



果汁刀

攪打水果時保留果肉纖維，能同時享用到果汁與果肉的雙重口感。



奶蓋刀 (小)、奶蓋刀 (大)

將牛奶或奶製品攪打均勻，入口能夠感受到奶蓋的細緻口感。

奶蓋飲品系列

③④ 茶湯上面鋪上厚層綿密奶蓋，享受茶飲時能感受到奶香濃醇有獨特的口感。亦可加入海鹽或起司調味。



冰沙果汁機 2L

LTE-VG-2A/B

尺寸:26*24*45cm

重量:12 公斤

容量:2 公升

用電:110V/220V

轉速:3600 轉 / 分

馬力:1/2HP



LI TUN

冰沙果汁機 5L

LTE-VG-5A/B

尺寸:26*24*53cm

重量:12 公斤

容量:5 公升

用電:110V/220V

轉速:3600 轉 / 分

馬力:1/2HP



LI TUN




CE



CE

品名_____雪克機

台灣手搖飲料市場引以為傲的調味茶飲系列，均能使用雪克機調配出來。
由其是液態間的混合調味的動作：像是茶湯與蜂蜜來做甜度的調整及茶湯與鮮奶來做混合的動作；或是粉狀物與茶湯或水進行調味融合的動作：日式抹茶、香濃巧克力 ... 等。均能運用雪克機漩渦方式來調配出風味絕佳的飲品。
本公司雪克機，按鍵和機器設計省去傳統人工下去製作，節省人力浪費。是商業用途的最佳選擇。



調味茶飲系列_____

- ⑥⑦ 利用原味茶湯加入其他配料如：珍珠、養樂多、燕麥、醃製的水果等，讓消費者在享用時增添口感。
- ⑩ 原味茶湯和水果原汁一起雪克，調出完美比例調味茶飲。



雪克機

LTE-VG-SSA/B

尺寸:26*24*53cm

重量:12 公斤

容量:700cc

用電:110V/220V

轉速:3600 轉 / 分

馬力:1/2HP



LI TUN



雪克機配件

雪克機：香菇頭 *2、雪克杯 *2 組

雪克杯

將省去傳統人工手搖，以漩渦導流方式雪克茶飲，帶出原味茶或調味茶飲的絕佳風味。



甜甜圈機

甜甜圈機

甜甜圈機

標準型

鍊珠型

綜合型

LTD- 烘焙茶點系列

①



開發故事

從以「粉漿」的方式烘烤，加入巧克力豆、紅豆、芋頭、花生、奶酥、葡萄乾...等餡料，增加豐富口感；到後期，則是以「冷凍麵糰」的方式烘烤，口感類似丹麥麵包，多層次的口味變化。不管是粉漿或麵糰烘烤，皆可搭配多種配料（如：新鮮水果、冰淇淋、各式果醬、蜂蜜...等）製作精緻下午茶點心。

優勢優點

- 機器恆溫設計，可設定所需溫度。
- 可設定所需烘烤時間。
- 機器外殼採用電木塑鋼材質，防燙、防漏電。
- 機器可使用粉漿或麵糰烘烤，不同造型選擇（標準、鍊珠、綜合型）
- 上下模板同時加熱，不需翻轉模板，即可烘烤。
- 模板鐵氟龍表面處理，防沾黏
- 商用型機型，可連續烘烤，耐用度高。
- 注重品牌形象，機身外形一致性。
- 設計到製程皆為 MIT 台灣製造產品品質保證，機器送檢維修容易。

甜甜圈機配件

甜甜圈機標準型：滴油盒 *2

甜甜圈機鍊珠型：滴油盤 *1、滴油盒 *1

甜甜圈機綜合型：滴油盒 *2

甜甜圈機標準型

LTD-DN-15A/B

尺寸:26*45*22cm

重量:12 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200° C

備註：依產品需要設定溫度、時間



LI TUN



甜甜圈機鍊珠型

LTD-DN-X5A/B

尺寸:26*45*22cm

重量:12 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200° C

備註：依產品需要設定溫度、時間



LI TUN



甜甜圈機綜合型

LTD-DN-YCA/B

尺寸:26*45*22cm

重量:12 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200° C

備註：依產品需要設定溫度、時間



LI TUN



②



③



④



⑥



⑤

① ④ ⑥ 糖霜甜甜圈可以配合巧克力保溫湯鍋來做裝飾設計，來提高商品本身價值。

② ⑤ 甜甜圈類餐點也邁向餐飲精緻化，時下餐廳推出許多精緻吸睛甜甜圈餐點。如：蛋糕甜甜圈。

③ 在甜甜圈麵團裡加入內餡增加更多變化，以吸引消費者。

起司棒 玉米燒

LTD- 烘焙茶點系列

開發故事

開發了不同於市面上卡通造型的雞蛋糕機，用最具有代表玉米熊形象的玉米造型，來做為玉米燒機圖案。可以用粉漿或麵糰去烘烤，搭配多種配料(如：新鮮水果、冰淇淋、各式果醬、蜂蜜...等)製作精緻下午茶點心。

優勢優點

- 機器恆溫設計，可設定所需溫度。
- 可設定所需烘烤時間。
- 機器外殼採用電木塑鋼材質，防燙、防漏電。
- 機器可使用粉漿或麵糰烘烤，不同造型選擇(標準、鍊珠、綜合型)
- 上下模板同時加熱，不需翻轉模板，即可烘烤。
- 模板鐵氟龍表面處理，防沾黏。
- 商用型機型，可連續烘烤，耐用度高。
- 注重品牌形象，機身外形一致性。
- 設計到製程皆為 MIT 台灣製造產品品質保證，機器送檢維修容易。



起司棒

LTD-FN1-A/B

尺寸:26*45*24cm

重量:12 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200° C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN



- ① 利用酥皮麵糰下去製作的牛奶棒以及波浪型甜甜圈。
- ② 牛奶棒及甜甜圈可以去搭配冰淇淋，讓商品更多樣化。
- ③ 利用粉漿下去製作的玉米燒。

玉米燒

LTD-MAG-A/B

尺寸:26*45*21cm

重量:10 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200° C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN



玉米燒，起司棒配件

玉米燒：滴油盤*1、滴油盒*1

起司棒：滴油盒*2



專業商用

鬆餅機

圓型

小圓型

方型

九筒型

心型

LTD- 烘焙茶點系列



開發故事

經過多次的討論修改後，將外殼修改為電木塑鋼底座及上座，穩定度高且防燙、防漏電；先後開發不同造型，圓形、小圓形、方形、九筒形，於2016年，全新推出心型鬆餅機，符合市場需求(3CM厚度)，不論是搭配情人節套餐或於主題餐廳使用，心型餐點絕對是一大賣點。

優勢優點

- 機器恆溫設計，可設定所需溫度。
- 可設定所需烘烤時間。
- 機器外殼採用電木塑鋼材質，防燙、防漏電。
- 機器可使用粉漿或麵糰烘烤，不同造型選擇(圓形、小圓形、方形、九筒形、心型)，變化性高。
- 上下模板同時加熱，不需翻轉模板，即可烘烤。
- 模板鐵氟龍表面處理，防沾黏。
- 商用型機型，可連續烘烤，耐用度高。
- 注重品牌形象，機身外形一致性。
- 設計到製程皆為 MIT 台灣製造產品品質保證，機器送檢維修容易。

鬆餅機圓型

LTD-N1-2MA/B

尺寸:26*45*21cm

重量:10 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200°C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN

鬆餅機小圓型

LTD-N1-VMA/B

尺寸:26*45*21cm

重量:10 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200°C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN

鬆餅機方型

LTD-N1-ZVA/B

尺寸:26*45*21cm

重量:10 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200°C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN

圓形、小圓形、方形、九筒形各種不同鬆餅，以及造型新穎的心型鬆餅來符合市場需求。甜鹹各種口味都可以去做變化。在下午茶、早午餐店亦或是自助百匯可以搭配冰沙果汁去整套餐點銷售。



比利時鬆餅機 格子燒

LTD- 烘焙茶點系列

開發故事

和市面美式鬆餅機做區分，開發格子較深的機型來烘烤麵糰型鬆餅，亦可使用雞蛋糕漿、美式鬆餅漿...粉漿原料，不管是烘烤格子鬆餅還是加入珍珠糖的比利時鬆餅...等麵糰原料，皆適合使用比利時鬆餅機烘烤。

優勢優點

- 機器恆溫設計，可設定所需溫度。
- 可設定所需烘烤時間。
- 機器外殼採用電木塑鋼材質，防燙、防漏電。
- 機器可使用粉漿或麵糰烘烤，不同造型選擇（圓形、小圓形、方形、九筒形、心型），變化性高。
- 上下模板同時加熱，不需翻轉模板，即可烘烤。
- 模板鐵氟龍表面處理，防沾黏。
- 商用型機型，可連續烘烤，耐用度高。
- 注重品牌形象，機身外形一致性。
- 設計到製程皆為 MIT 台灣製造產品品質保證，機器送檢維修容易。



鬆餅機九筒型

LTD-N1-RWA/B

尺寸:26*45*21cm

重量:10 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200° C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN



②



③

鬆餅機心型

LTD-N1-VVA/B

尺寸:26*45*21cm

重量:13 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200° C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN



比利時鬆餅機 / 格子燒

LTD-EYG-A/B

尺寸:26*45*21cm

重量:12 公斤

用電:110V/1400W

220V/2400W

溫控設定:0~200° C

備註:依產品需要設定溫度、時間



LI TUN



①② 加入珍珠糖的比利時鬆餅，和巧克力保溫鍋結合，將巧克力做為裝飾提升商品價值。

③ 鬆軟的格子鬆餅和利用冰沙機製成新鮮水果雪酪再淋上滑順熱可可，給你最新潮甜點潮流。

專業商用

巧克力保溫鍋

LTC-湯鍋系列

開發故事

利用關東煮保溫鍋延伸設計巧克力保溫湯鍋。以特殊隔水加熱方式來保持巧克力溫度，有4格空間來放置不同風味的巧克力。且適合與茶點系列商品，甜甜圈、鬆餅.....等搭配使用，以提升商品附加價格。

優勢優點

- 機器恆溫設計。
- 機器小型精巧，適合在吧台或自助吧使用。
- 外殼採用電木塑鋼材質，防燙、防漏電。
- 多功能運用，可依保溫商品選擇不同配件。
- 外鍋沸騰時，內鍋可達 70°C ~85°C
- 可以保溫食材。
- 設計到製程皆為 MIT 製造產品品質保證，機器送檢維修容易，更換零件方便。



巧克力保溫鍋配件

巧克力保溫鍋：四孔座*1、
鋼杯*4只、
上蓋*1只

巧克力保溫鍋

LTC-1JE-04A/B

尺寸:26*43*31cm

重量:14 公斤

鋼杯口徑:10cm

鋼杯容量:約 800cc/ 只 *4 個

用電:110V/1000W

220V/1600W

溫控設定:0~200° C



LI TUN



①②③ 利用巧克力做為裝飾提升商品價值，如：甜甜圈、比利時鬆餅、美式鬆餅鬆餅.....等。

④ 和新鮮水果直接搭配，做為甜點類商品，適用於自助百匯。



沙威瑪機電熱式 1 爐 沙威瑪機瓦斯型 1 爐 沙威瑪機電熱式 2 爐 沙威瑪機瓦斯型 2 爐

LTA - 燒烤系列

開發故事

沙威瑪機為本公司的「創始商品」，當時小吃以夜市、騎樓、賣場方式為主，故玉米熊總經理選定開發「沙威瑪機」，將機器屋頂做成圓弧狀與市售的沙威瑪機做區分，當時包套機器及攤車或幫客戶安裝至發財車；經過研發改良後，另外再開發電熱式沙威瑪機，使用陶瓷發熱體加熱，讓客戶能在無法使瓦斯的室內空間可以操作使用。沙威瑪機掀起熱潮後，知名連鎖吃到飽火鍋店，將沙威瑪機設定為自助吧的固定配備，讓客戶能多樣選擇餐點。目前知名連鎖量販店也將沙威瑪機設定為熟食區的固定配備。

沙威瑪機電熱式 1 爐單排

LTA-GJA-1B

尺寸: 50*60*62cm

重量: 18 公斤

發熱: 陶瓷發熱體 220V/3000W

備註: 自動旋轉 (馬達 220V)



LI TUN



沙威瑪機瓦斯型 1 爐單排

LTA-GJA-1AG1

尺寸: 50*60*62cm

重量: 20 公斤

發熱: 紅外線爐

桶裝瓦斯或天然瓦斯
備註: 自動旋轉 (馬達 110V)



LI TUN



沙威瑪機電熱式 2 爐單排

LTA-GJA-2B

尺寸: 51*64*78cm

重量: 24 公斤

發熱: 陶瓷發熱體 220V/4000W

備註: 自動旋轉 (馬達 220V)



LI TUN



沙威瑪機瓦斯型 2 爐單排

LTA-GJA-2AG1

尺寸: 51*64*78cm

重量: 27 公斤

發熱: 紅外線爐

桶裝瓦斯或天然瓦斯
備註: 自動旋轉 (馬達 110V)



LI TUN



沙威瑪、薯條和沙拉直接做成排餐型式。



和墨西哥餅皮搭配是另一個選擇。

●合作開發



本公司提供合作開發服務

現今飲食潮流趨勢，越來越多店家，做出造型獨特餐飲產品亦或是推出專屬於店家特殊商品，於本公司皆可進行雙向交流合作。

服務 1 _____ 獨特造型商品

和客戶討論，做出造型獨特餐飲產品引領市場潮流

服務 2 _____ 訂製專屬 logo 商品

訂製客戶專屬 logo，以突顯其形象

服務 3 _____ 開發全新機台合作服務

提供市面上未曝光之全新機台合作服務。

服務 4 _____ 打造專屬機台

現有商品進行改造成個別專屬機台，以供客戶使用。



洽詢



邀約來廠

(評估可行性)



開發設計



報價




確認成立



樣品機測試



交件

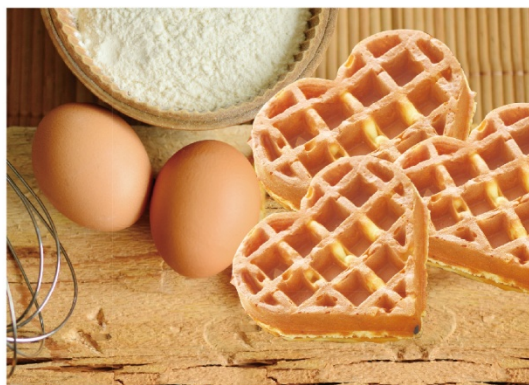



公司聯絡資訊、插頭樣式說明

聯絡資訊 Facebook



玉米熊

聯絡資訊 Line



@rab5737f

聯絡資訊 Instagram



litun7373

聯絡資訊 Wechat



Litun7373

聯絡資訊 Website



<http://www.litun.com.tw/>

聯絡資訊 E-mail



litum@ms31.hinet.net

聯絡資訊 Phone number



04-23355741

聯絡資訊 Fax number



04-23355260

- * 如有任何對本公司產品的疑問歡迎洽詢。
- * 歡迎提前預約來廠鑑賞機台。
- * 歡迎來電 / 來廠洽談合作開發事宜。

營業時間：周一到周五



AM8:00-12:00

PM13:00-17:00

(例假日及國定假日休息)

免付費維修電話 :080-080-7373

插頭樣式說明



110V 使用 H 型插頭 220V 使用 T 型插頭

- 若需更換其他插頭 (其他國家) 需酌收材料費。



